




(HU) Lépcsőházi időkapcsoló

(RO) Automat scara

(SK) Schodiskový automat

2300W/800W

(ALC18)

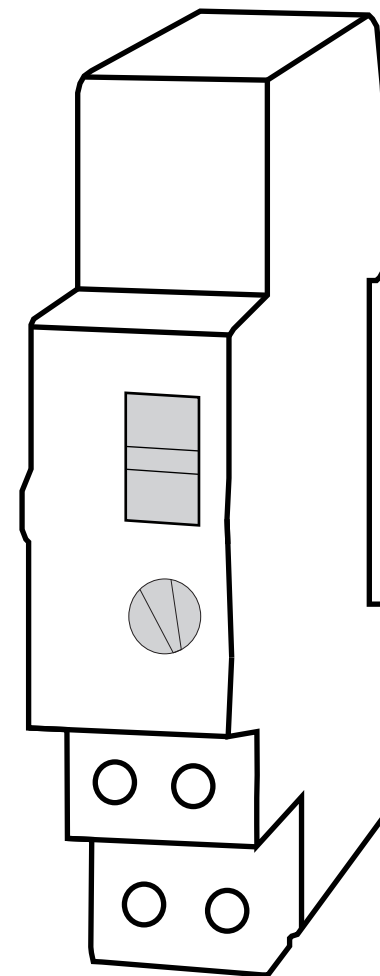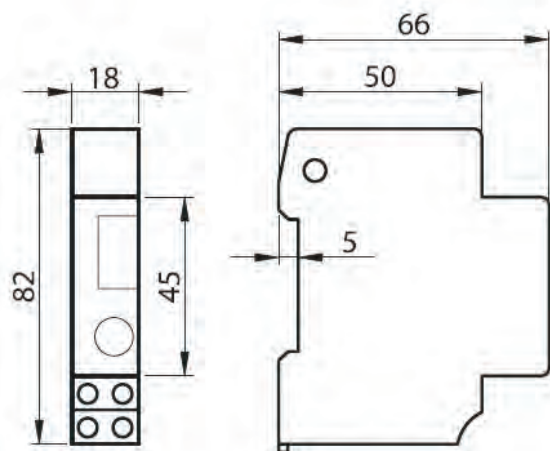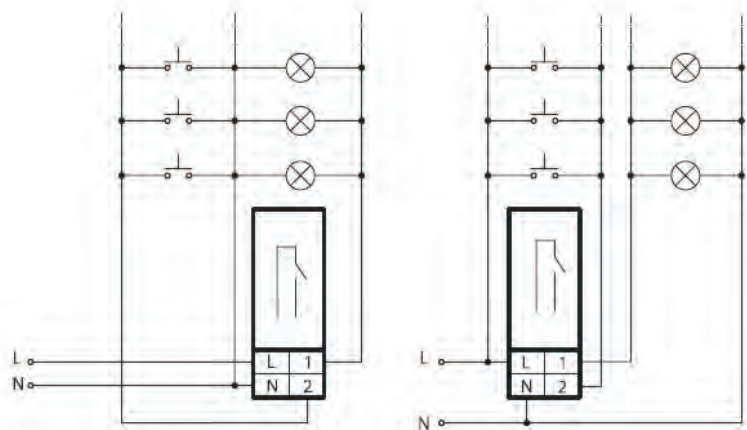

Importőr és forgalmazó:

MENTAVILL KFT.

8000 Székesfehérvár, Budai út 177.

T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510

[info@mentavill.hu](mailto:info@mentavill.hu) [www.mentavill.hu](http://www.mentavill.hu)

Származási hely: Kína

Importator și distribuitor:

SC MENTAVILL SRL

Tg-Mures str.Libertatii nr 120.

T: 0265-208-108 T: 0265-208-118

[tgm@mentavill.ro](mailto:tgm@mentavill.ro) [www.mentavill.ro](http://www.mentavill.ro)

Țară de origine: China

Importér a distribútor:

MENTAVILL s.r.o.

Družstevná 4753, 945 01 Komárno

T: +421 35 7721 141 F: +421 35 7721 218

[info@mentavill.sk](mailto:info@mentavill.sk) [www.mentavill.sk](http://www.mentavill.sk)

Krajina pôvodu: ČR

220-240V  
50-60Hz

IP20 CE

**424530**

## (HU)

A lépcsőházi időkapcsoló a rákapcsolt fogyasztókat (elsősorban lámpákat) időszakosan üzemelteti és ezzel energiát és pénzt takarít meg.

Az időkapcsoló előlapján található kapcsoló segítségével választhat állandó, vagy késleltetett kapcsolású üzemmódok között. A forgatógomb segítségével beállíthatja a késleltetés idejét (30sec-20min).

### Üzembe helyezés:

- Áramtalanítsa a hálózatot!
- Csatlakoztassa a készüléket a szerelősinre!
- A készülék csavaros csatlakozókapcsaihoz csatlakoztassa a kapcsolási rajznak megfelelően a kábeleket!
- Kapcsolja vissza a tápfeszültséget és tesztelje a berendezést!

FIGYELEM!: CSAK SZAKEMBER SZERELHETI!

### Műszaki adatok:

Üzemi feszültség:	220-240V/AC
Frekvencia:	50/60 Hz
Szabályozási tartomány:	min: 30sec max: 20min
Max. terhelés:	normál izzó esetén:2300W energiatakarékos fényforrás esetén:800W
Súly:	75g
Védettség:	IP20

### Működési környezet:

Relatív páratartalom:	45 - 85%
Hőmérséklet:	-10°C - +55°C

## (RO)

Automatul scara permite utilizarea consumatorilor(in primul rand a corpurilor de iluminat )pentru perioade de timp presetate.Prin acest proces asigura o economie destul de insemnata a consumului de curent electric.

Cu ajutorul comutatorului situati in partea din fata a produsului se poate seta perioada de functionare de la functionare continua sau pe perioade de timp.Cu ajutorul potentiometrului aflat pe partea frontala a produsului se poate seta temporizarea cuplarii consumatorilor in ciclul de la 30 secunde la 20 de minute.

Punerea in functiune:

- Decuplati circuitul pe care doriti sa montati produsul de sub tensiune!
- Montati produsul pe sina omega de fixare!
- Cuplati conductorii la clemenele de fixare conform desenului alaturat!
- Puneti circuitul sub tensiune si testati produsul!

ATENTIE!: SE VA MONTA PRODUSUL DOAR DE CATRE O PERSOANA AUTORIZATA!

### Date tehnice:

Tensiune de lucru:	220-240V/AC
Frekvencia:	50/60 Hz
Reglare timp de intirziere:	min: 30sec max: 20min
Sarcina maxima:	pentru becuri cu incandescenta:2300W Pentru becuri economice:800W
Greutate:	75g
Protectie:	IP20
<u>Mediu de functionare:</u>	
Umiditate relativa:	45 - 85%
Temperatura de lucru:	-10°C - +55°C

## (SK)

Pripojenie schodiskového automatu na spotrebiče /predovšetkým na svietidlá/ Vám šetrí energiu a tým peniaze .

So spínačom , nachádzajúcim sa na prednej strane prístroja máte možnosť voliť oneskorený alebo stáli spínací mód. Pomocou otočného regulátora je možnosť nastavenia oneskorenia (30sec 20min).

### Montáž:

- Odpojte elektrickú sieť!
- Zakliknite prístroj na DIN lištu!
- Na základe výkresu pripojte vodiče k prístroju!
- Pripojte elektrickú sieť a testujte prístroj!

P O Z O R !: PRÍSTROJ MOŽE MONTOVAŤ LEN ODBORNÍK!

### Technické parametre:

Napätie:	220-240V/AC
Frekvencia:	50/60 Hz
Nastavovaný rozsah:	min: 30sec max: 20min
Max. zaťaženie:	v prípade žiarovky :2300W V prípade úspornej žiarovky:800W
Váha:	75g
Krytie:	IP20
Prevádzková vlhkosť:	45 - 85%
Teplota:	-10°C - +55°C